

DAKOTA

Furtun alimentar pentru ulei și alte fluide alimentare vâskoase

Ø int. mm.	grosime perete mm.	vacuum m. H2O	presiunea de lucru bar a 23°C	lungime rola m.
20	4	8	5	30
25	4,2	8	5	30
30	4,5	8	4	30
40	4,8	8	4	30
50	5,1	8	4	30
60	5,5	8	3	30
80	6,7	7	3	30
100	7,5	7	2	30



CARACTERISTICI

Foarte flexibil, rezistent la șocuri și la temperaturi cuprinse între -25°C și 55°C. Rezistență deosebită la presiune, vacuum, uzură, condiții meteo și interperii. Neted la interior. Strat interior din PU non-toxic pretabil pentru ulei și alte fluide alimentare vâskoase.


UTILIZARE

Acest furtun este special conceput pentru absorbția, refularea și transferul fluidelor alimentare acolo unde este necesar un furtun mai rezistent și cu caracteristici care respectă cele mai înalte standarde.

Furtunul este pretabil pentru absorbția, refularea și transportul uleiului și al altor fluide alimentare vâskoase și grase.

Utilizabil în regim greu și intens de lucru.

STRUCTURA

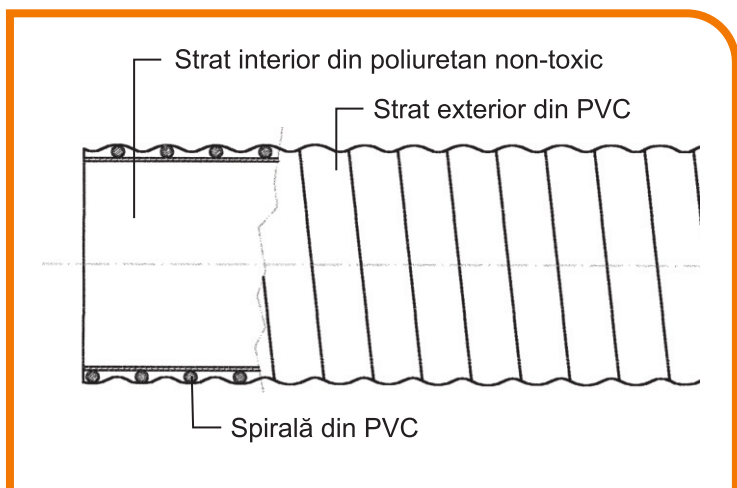

Furtunul este realizat din PVC de calitate alimentară, având încorporată o spirală de PVC deosebit de rezistentă de culoare albă. Stratul interior este din PU non-toxic. Neted la interior. Stratul interior este verde iar cel exterior este de culoare albastră fiind marcat cu negru.

Atât materialele folosite cât și structura furtunului asigură o rezistență deosebită la răsucire.